




EIZO FlexScan EV2451

Monitor FlexScan EV2451 Full HD, energooszczędny, w nowej bezramkowej konstrukcji idealnie nadaje się na stanowiska wielomonitorowe.

- Mniej niebieskiego światła, brak migotania obrazu i automatyczna regulacja jasności dają ulgę oczom
- Możliwość scentralizowanego zarządzania kilkoma monitorami

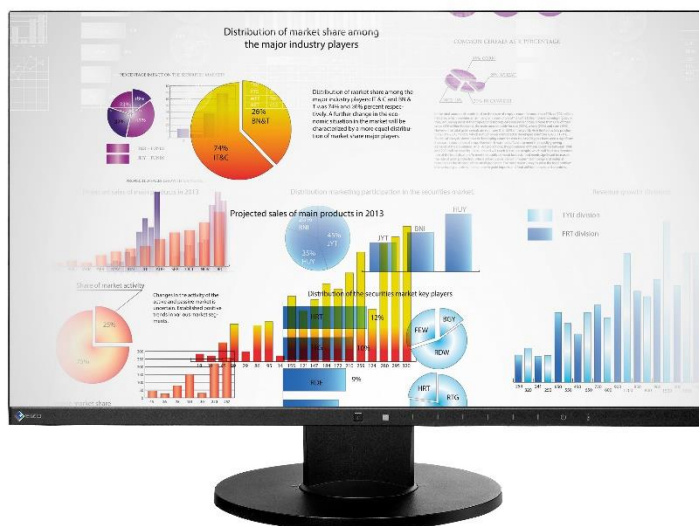

Ultracienkie ramki


Ekran monitora FlexScan EV2451 otaczają niezwykle cienkie ramki o szerokości 1 mm, tylko dolna część jest nieco szersza i mierzy 4,6 mm. Umieszczono tam elektrostatyczne przełączniki do nawigacji po menu OSD monitora. Monitory są całkowicie płaskie, dzięki czemu w środowiskach dwu- lub wieloekranowych tworzą jednolitą powierzchnię.



Flat and Frameless

Electrostatic Switches


Unowocześniona, ergonomiczna stopka zapewniająca maksymalny komfort pracy z monitorem.

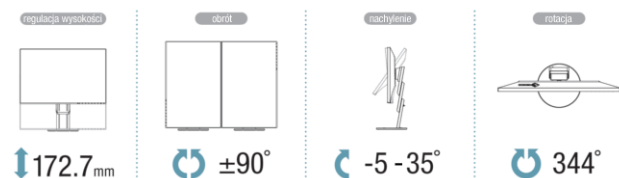

Pełen zestaw złączy sygnałowych

W kompaktowej obudowie umieszczono pełen zestaw złączy sygnałowych, umożliwiających podpięcie sygnału z różnych kart graficznych – również starszego typu.

Gniazda wejściowe

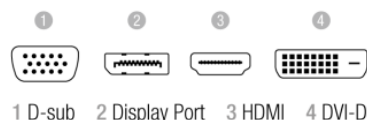

Screen InStyle™

Autorskie oprogramowanie EIZO o nazwie Screen InStyle pozwala użytkownikowi dostosować parametry ekranu: określić dobowy cykl zmian jasności i temperatury barwowej bieli obrazu oraz parametry zasilania. Ustawienia mogą być zastosowane do wszystkich monitorów w instalacjach wieloekranowych, bez potrzeby dokonywania ręcznych regulacji dla każdego monitora oddzielnie.

Aplikacja serwerowa Screen InStyle pozwala administratorom kontrolować ustawienia wszystkich kompatybilnych monitorów z centralnej lokalizacji. Jest to szczególnie przydatne w firmach, które dbają o komfort swoich pracowników i przywiązują wagę do ekologii.



SPECYFIKACJA

Kolor obudowy	Czarny, biały
Matryca	IPS z podświetleniem LED
Przekątna	23,8" / 60,4cm
Naturalna rozdzielczość	1920 x 1800 (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	527 x 296,5 mm
Rozmiar piksela	0,275 x 0,275 mm
Liczba kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Czas reakcji (typowy)	5 ms (gray-to-gray)
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB
Wejścia sygnałowe	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	DVI: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 49 - 51 Hz i 59 - 61 Hz
Analogowa częstotliwość odświeżania	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
USB	1 port do kontroli monitora, 2 porty jako hub USB; standard USB 3.0
Audio	Głośniki 1,0 W + 1,0 W, wejście stereo jack, wyjście słuchawkowe (3,5 mm headphone jack)
Zasilacz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	42 W
Typowy pobór mocy	13 W
W trybie oszczędzania energii	Poniżej 0,5 W
Auto EcoView / BrightRegulator	Tak
Predefiniowane tryby pracy	Color mode (User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM)
Języki na wyświetlaczu OSD	angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny
Rozmiar (szer x wys x gł)	537,7 x 322,7 – 495,4 x 190 mm (bez stopki 537 x 313,1 45,5 mm)
Waga	5,5 kg (bez stopki 3,5 kg)
Regulacja	Wysokość w zakresie 172,7 mm, pochYLENIE 35° góra, 5° dół, obrót 344°
Piwot	90° (w prawo i w lewo)
Warunki środowiskowe	Temperatura 5 - 35 °C, wilgotność 20 - 80 %
Certyfikaty i standardy	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, płyta CD (podręcznik w formacie PDF), karta gwarancyjna, instrukcja instalacji
Gwarancja	5 lat

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:

Alstor sp. j. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa

tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl